
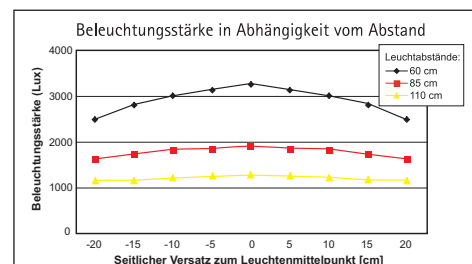
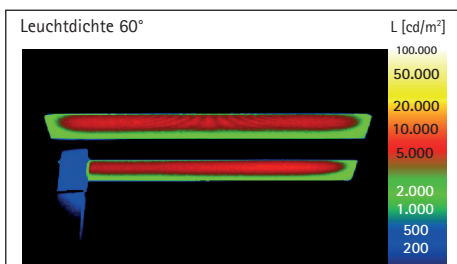





# LED-Standleuchte juvi sensor, dimmbar

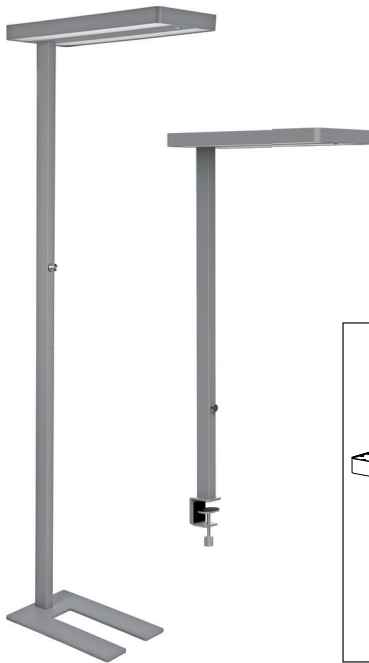

- **Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt**
- **Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Modernste LED-Technik**
- **GS-Zeichen**
- 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
- Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
- Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 80 Watt
- Gewichteter Energieverbrauch 80 kWh/1000h
- 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1280 Lux bei 110 cm
- 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 1280 Lux bei 110 cm

- Bewegungssensor: dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Lichtstrom 7200 Lumen
- Stabile Säule aus Aluminium, 3,5 x 5,5 cm
- Leuchtenkopf geschlossen, 28 x 61 cm
- Farbe RAL 9006
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Individuelle Einstellung der Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung nach den Bedürfnissen des Einzelnen und dessen Tätigkeiten
- Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung
- Direktes und indirektes Licht, effiziente und ausgewogene Beleuchtung
- Tageslichtbezogene Steuerung
- Keine störenden Nebengeräusche & kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei
- Die Leuchte ist in einem Versandkarton sicher verpackt
- Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe Leuchte 196 cm. Schalter an Säule, Höhe ca. 120 cm
- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite mit Filzbeschichtung. Höhe Leuchte ca. 120 cm. Dimmung über Drehrad an Säule, Höhe ab Klemme ca. 31 cm. Ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen.

Art.-Nr.	Farbe	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht/kg
8021000	silber	Standfuß	2,5 m	I Schukostecker	1 St.	120,0 x 40,0 x 17,0	14,08
8021001	silber	Klemmfuß	2,5 m	I Schukostecker	1 St.	120,0 x 50,0 x 12,0	15,1